


Primärseite

LED-Transformator

Sekundärseite

Netzanschluss 230V ~ Wechselspannung

LED-Leuchten 12V Konstantspannung

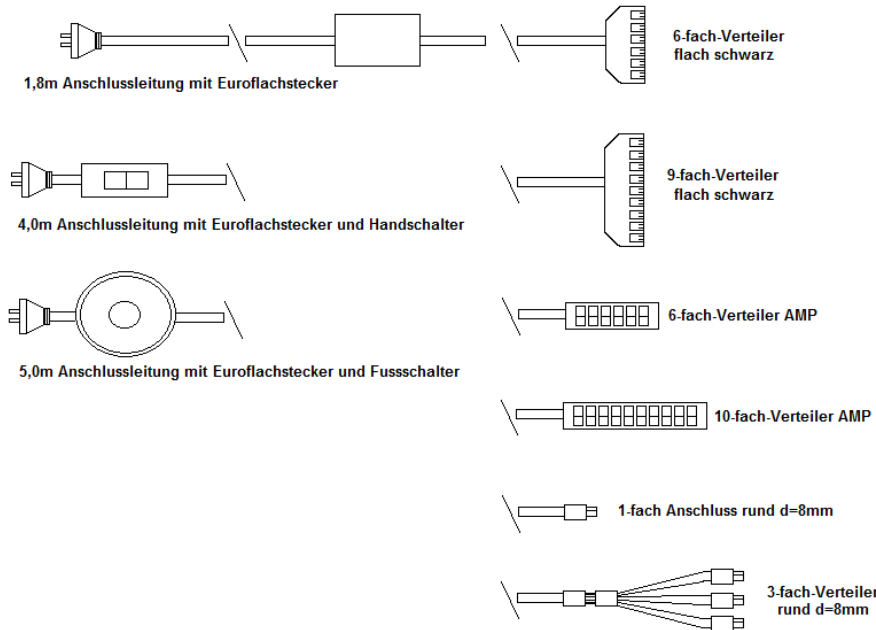

Sie haben ein Qualitätsprodukt mit hohem Standard erworben. Bitte lesen Sie dieses Gebrauchs- und Montageanweisung sorgfältig durch und beachten Sie unsere Hinweise, damit Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben. Wenn Sie zusätzliche Informationen oder Erklärungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Fachmann.

Garantie: Auf dieses Produkt leisten wir eine Garantie von 2 Jahren. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Verwendung: Dieses Produkt ist für den Einsatz in geschlossenen Räumen vorgesehen. Eine Verwendung im Freien ist nicht erlaubt. Die LED-Transformatoren sind geeignet für den Einbau in Möbeln und für die Befestigung auf normal entflammaren Befestigungsflächen. Die LED-Transformatoren sind geeignet für LED-Leuchten mit einer konstanten Spannungszufuhr von 12V.

Sicherheits- und Gefahrenhinweise:

Produkt darf nicht geändert oder umgebaut werden. Ein Öffnen des Produktes darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Erwähnte Sicherheitshinweise sind unbedingt zu befolgen. Es kann zu Brand, Kurzschluss und elektrischen Schlag führen, wenn die Sicherheitshinweise nicht beachtet werden.

Der elektrische Anschluss des LED-Transformators darf nur an 230V~, 50Hz Wechselspannung erfolgen. An eine andere Spannung darf der LED-Transformator nicht angeschlossen werden.

Wenden Sie sich immer an eine Fachkraft, wenn Sie Zweifel im Umgang mit dem Konverter haben.

Vergewissern Sie sich auch, dass der LED-Transformator vollständig und unbeschädigt ist und in Übereinstimmung mit der Gebrauchs- und Montageanweisung angeschlossen wurde (siehe Skizze Rückseite).

Beim Anschließen des LED-Transformators oder beim Auswechseln eines LED-Transformators immer den Netzstecker ziehen, oder bei fest angeschlossenen Transformatoren, die Sicherung ausschalten.

LED-Transformatoren keinen hohen Temperaturen, hoher Feuchtigkeit oder Erschütterungen aussetzen. Nicht abdecken. Immer für gute Belüftung sorgen.

Bei Anwesenheit von Kindern muss besondere Vorsicht walten. Kinder dürfen an LED-Transformatoren nicht hantieren, besonders wenn diese versuchen dünne Gegenstände durch Gehäuseschlitze oder Öffnungen zu stecken. Es besteht Lebensgefahr durch einen elektrischen Schlag. Kinder sind immer von elektrisch betriebenen Geräten fernzuhalten.

Anschluss- und Verbindungskabel müssen einwandfrei verlegt werden. Sie dürfen nicht gequetscht oder über scharfe Kanten verlegt werden. Müssen Anschluss- oder Verbindungskabel ersetzt werden, immer das gesamte Leuchtenband spannungsfrei schalten, durch Ziehen des Euro-Steckers oder durch Ausschalten der Sicherung.

Montageanweisung:


1. Vergewissern Sie sich, dass der LED-Transformator vollständig und unbeschädigt ist. Verwenden Sie hierzu auch die Skizzen auf der Rückseite.
2. Positionieren Sie nun den LED-Transformator an der vorgesehenen Stelle. Beachten Sie dabei unbedingt die Sicherheitshinweise.
3. Schließen Sie nun geeignete LED-Leuchten an den Anschluss bzw. an die Verteilerleiste des LED-Transformators an. Beachten Sie hierbei insbesondere die minimale und maximale Anschlussleistung in den technischen Informationen im Innenteil. Beachten Sie auch die Gebrauchs- und Montageanleitung der Leuchten.
4. Schließen Sie nun, mithilfe des Euroflachsteckers, den LED-Transformator an eine geeignete Steckdose an.

Technische Informationen:	6W (GD-L02B06W12V)	10W (XH-LED10T)	15W (GD-L32B15W12V)	24W (GD-L36R34W12V)	30W (SLT-12VLG-E)
Nennleistung	6W	10W	15W	24W	30W
Nennspannung	AC 220-240V ~				
Netzfrequenz	50/60Hz				
Sekundärleistung	max. 0,5A max. 6W	0,84A max. 10W	Max. 1,25A max. 15W	max. 2A max. 24W	0-2,5A max. 30W
Ausgangsspannung	12V DC				
Max. Umgebungstemperatur	50°C	50°C	45°C	50°C	20-45°C
Max. Gehäusetemperatur	80°C	75°C	85°C	85°C	85°C
Minimaler Anschluss Leuchten	-	-	-	-	-
Maximaler Anschluss Leuchten	6W	10W	15W	24W	30W
Dimmbar	Nein				

Primärseite 2x0,75mm ²
1,8m mit Eurofachstecker ws → ES
4,0m mit Handschalter ws → HS
5,0m mit Fussschalter ws / sw → FS

Sekundärseite, ca. 10-20cm Kabel und Anschluss je nach Typ:			
AMP	6-fach	10-fach	ZS-Anschluss*
rund d=8mm	1-fach	3-fach	
flach schwarz	6-fach	9-fach	

* ZS-Anschluss: separater Abzweig zum Anschluss eines Zentralschalters

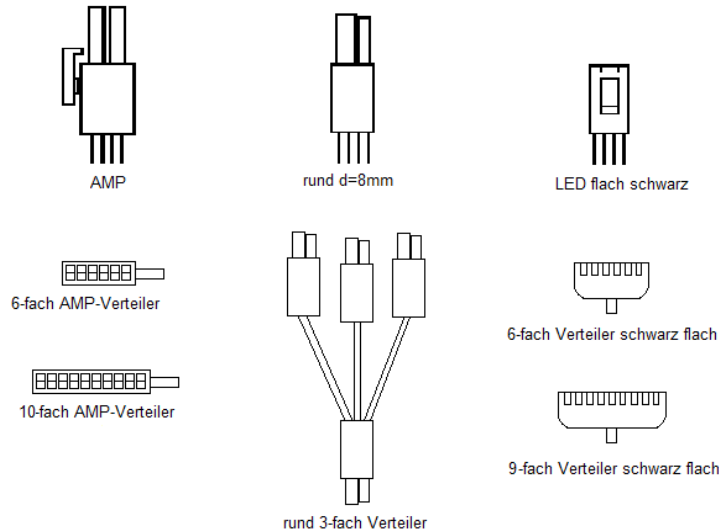

Ausführungen / Artikelnummer	6W	10W	15W	24W	30W
Anschluss Primär	220-240V				
Anschluss sekundär	12V parallel				
Stecksystem AMP					
6-fach Verteiler	55846920	-	55846220	55846820	55846510
6-fach Verteiler mit ZS-Abzweig	-	-	55846225	-	-
10-fach Verteiler	55846960	55841000	55846221	55846810	55846320
10-fach Verteiler mit ZS-Abzweig	-	55841005	-	-	-
6-fach Verteiler, Fussschalter weiss	55846921	-	55846280	55846821	55846511
6-fach Verteiler, Fussschalter schwarz	55846923	-	55846281	55846823	55846512
6-fach Verteiler, Handschalter weiss	55846922	-	55846223	55846822	55846513
10-fach Verteiler, Handschalter weiss	55846963	-	55846226	55846813	55846322
10-fach Verteiler, Fussschalter weiss	55846961	-	-	55846811	55846321
10-fach Verteiler, Fussschalter schwarz	55846962	-	55846224	55846812	55846323
Stecksystem rund d=8mm					
1-fach Anschluss	55846931	55841020	55846290	55846831	55846410
3-fach Verteiler	55846930	55841010	55846230	55846830	55846330
1-fach Anschluss, Fussschalter weiss	55846932	-	55846232	55846832	55846332
3-fach Verteiler, Fussschalter weiss	55846934	-	55846260	55846834	55846334
1-fach Anschluss, Fussschalter schwarz	55846936	-	55846233	55846836	55846333
3-fach Verteiler, Fussschalter schwarz	55846937	-	55846261	55846837	55846336
1-fach Anschluss, Handschalter weiss	55846933	-	55846270	55846833	55846360
3-fach Verteiler, Handschalter weiss	55846935	-	55846235	55846835	55846335
Stecksystem flach schwarz					
6-fach Verteiler	55846940	-	55846240	55846841	55846340
9-fach Verteiler	55846950	-	55846250	55846850	55846350
6-fach Verteiler, Fussschalter weiss	55846941	-	55846242	55846840	55846610
6-fach Verteiler, Fussschalter schwarz	55846944	-	55846246	55846842	55846611
9-fach Verteiler, Fussschalter weiss	55846951	-	55846251	55846851	55846351
9-fach Verteiler, Fussschalter schwarz	55846953	-	55846252	55846853	55846353
6-fach Verteiler, Handschalter weiss	55846942	-	55846243	-	55846342
9-fach Verteiler, Handschalter weiss	55846952	-	55846241	55846852	55846352