



Datenblatt
data sheet

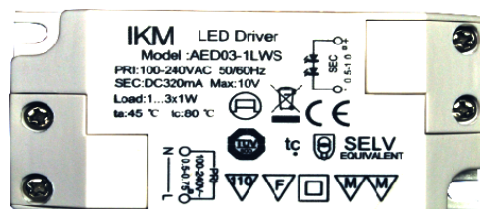


Typ 55844050

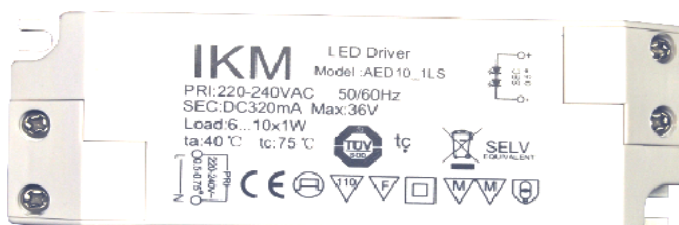


Typ 55844030



Typ 55844040

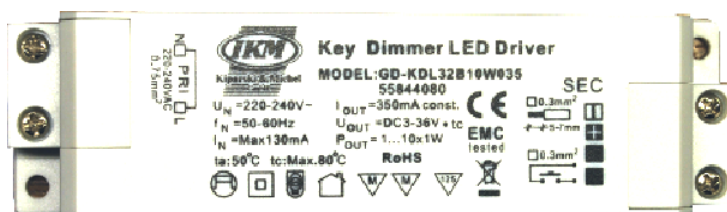

Typ 55844080

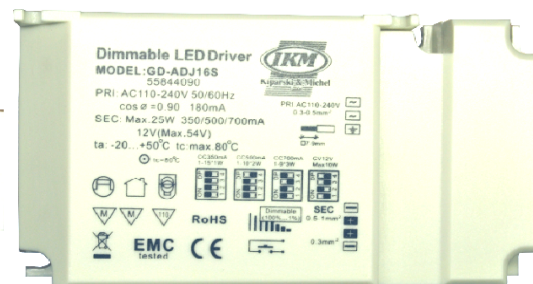

Typ 55844090








Typ: / type: **558440xx**

Kurzbezeichnung: **Konverter für Power-LED-Leuchten 320mA CC**
short term: **converter for power-led-luminaires 320mA CC**


Produktbeschreibung: Power-LED-Konverter zum Betreiben von Leuchten mit 320mA
product description: Konstantstromversorgung. Unterschiedliche Ausführungen erhältlich.
 Bitte beachten Sie, dass die Anzahl Leuchten sowie die Dimmfähigkeit in Abhängigkeit der zu verwendenden Leuchte steht.
Power-LED-converter for luminaires with constant current of 320mA.
Different versions available. Please take attention, quantity and dimmability of luminaire depends always on luminaire itself, too.

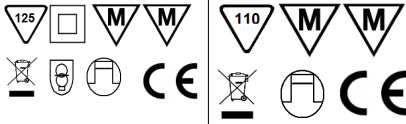
Verwendungsbereich: diverse möglich
application area: different possibilities

Technische Informationen / technical information

Information	Typ 55844050	Typ 55844030	Typ 55844040	Typ 55844080	Typ 55844090
Maße (LxBxH) / dimensions (LxWxH)	82x40x21mm	114x40x24mm	140x52x35mm	124x34x20mm	125x65x32mm
Gehäusefarbe / color housing	weiss	weiss	weiss	weiss	weiss
Gewicht / weight	174g	222g	308g	252g	325g
Leistung / power	3W	10W	18W	10W	15W
Anschluss Primär / primary connection	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
Primärleitung / primary cable	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug	1,8m Euroflachstecker / 1,8m Europlug
Anschluss Sekundär / secondary connection	320mA seriell max. 10V 320mA serial max. 10V	320mA seriell max. 36V 320mA serial max. 36V	320mA seriell max. 36V 320mA serial max. 36V	320mA seriell max. 36V 320mA serial max. 36V	320mA seriell max. 54V 320mA serial max. 54V
Sekundärleitung / secondary cable	40cm Kabel LED flach weiss, Stecker 20cm cable with led flat white, male	40cm Kabel mit min. 3-fach LED- Verteiler flach weiss, Stecker 40cm cable with 3-rated distributor led flat white, male	40cm Kabel mit 6-fach LED- Verteiler flach weiss, Stecker 40cm cable with 6-rated distributor led flat white, male	40cm Kabel mit 6-fach LED-Verteiler flach weiss, Stecker 1,8m Leitung mit Taster 40cm cable with 6-rated distributor led flat white, male 1,8m cable with push button switch	
Ta (°C)	45	40	45	50	-20 +50
Tc (°C)	80	75	80	80	80
Zeichen / compliance					
Geeignet für Anzahl Leuchten / suitable for quantity of lights	1	2-3	4-5	1-3	1-5
Dimmbarkeit / dimmability	primär: nein sekundär: nein primary: no secondary: no	primär: nein sekundär: nein primary: no secondary: no	primär: nein sekundär: nein primary: no secondary: no	primär: nein sekundär: ja mit Taster primary: no secondary: yes with push button switch	primär: nein sekundär: ja mit Taster primary: no secondary: yes with push button switch
Bild / picture					

Anschlussplan / connection plan

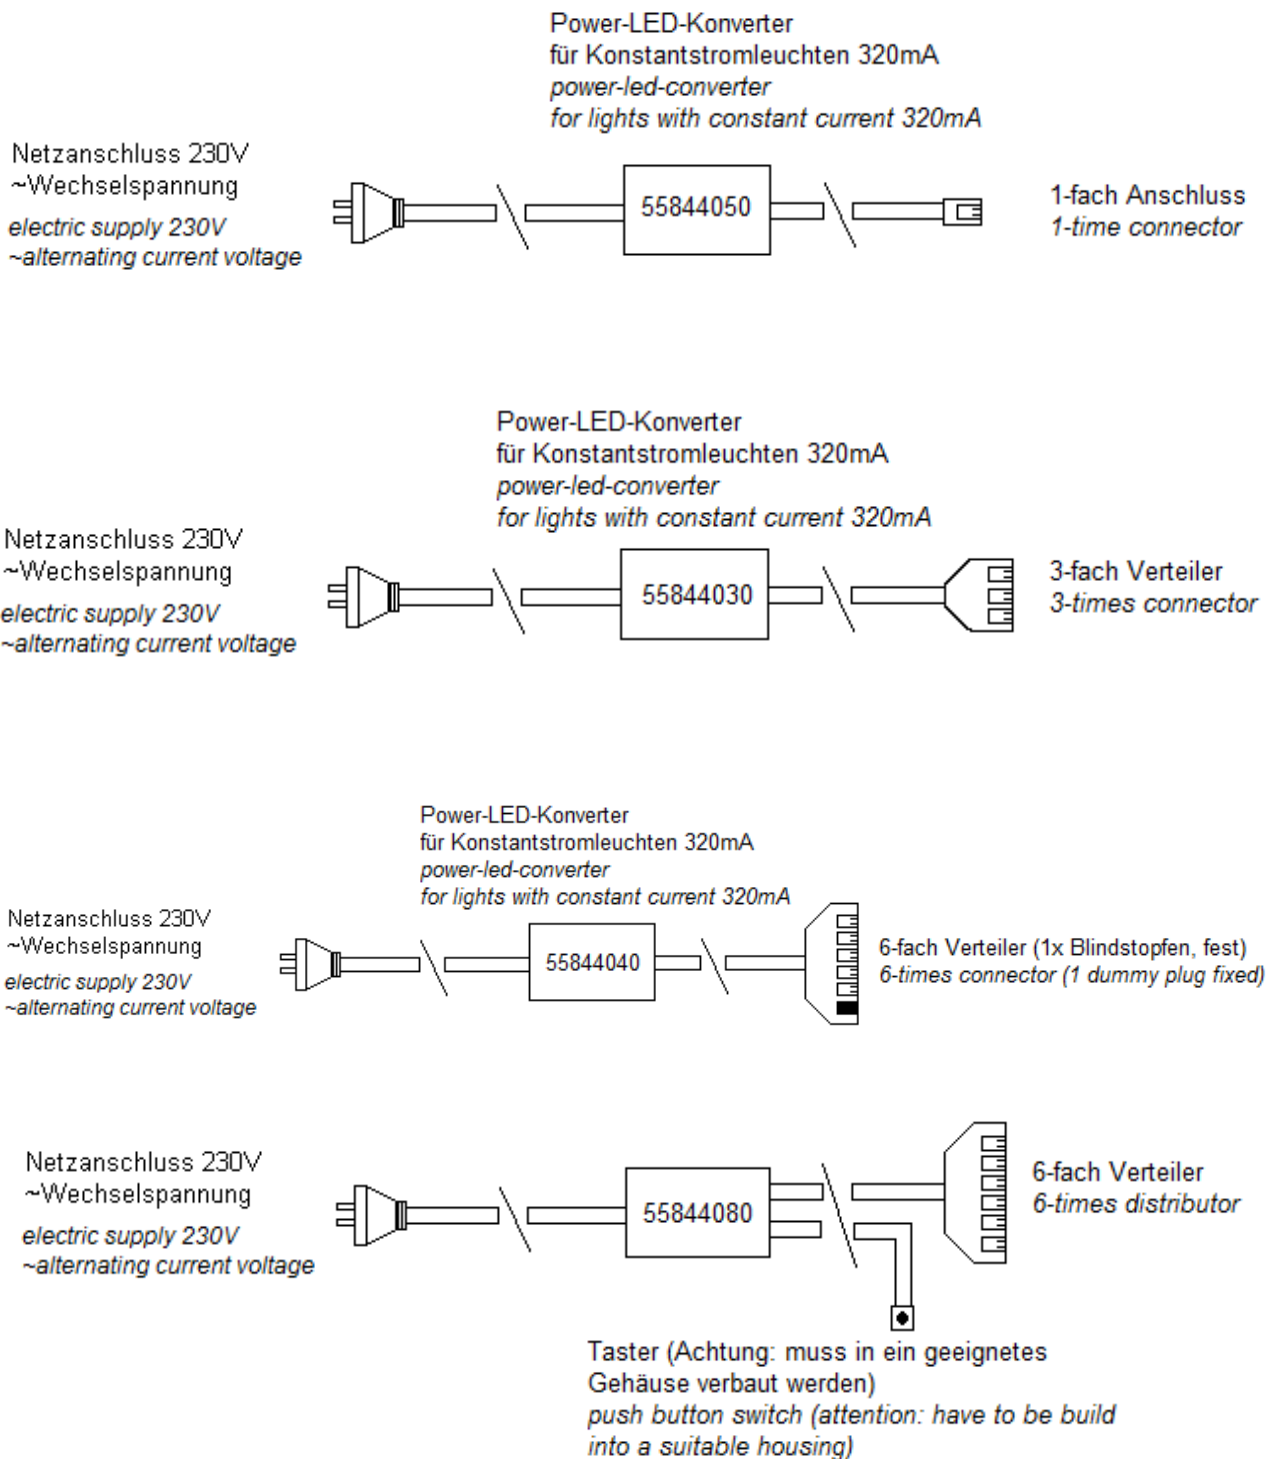

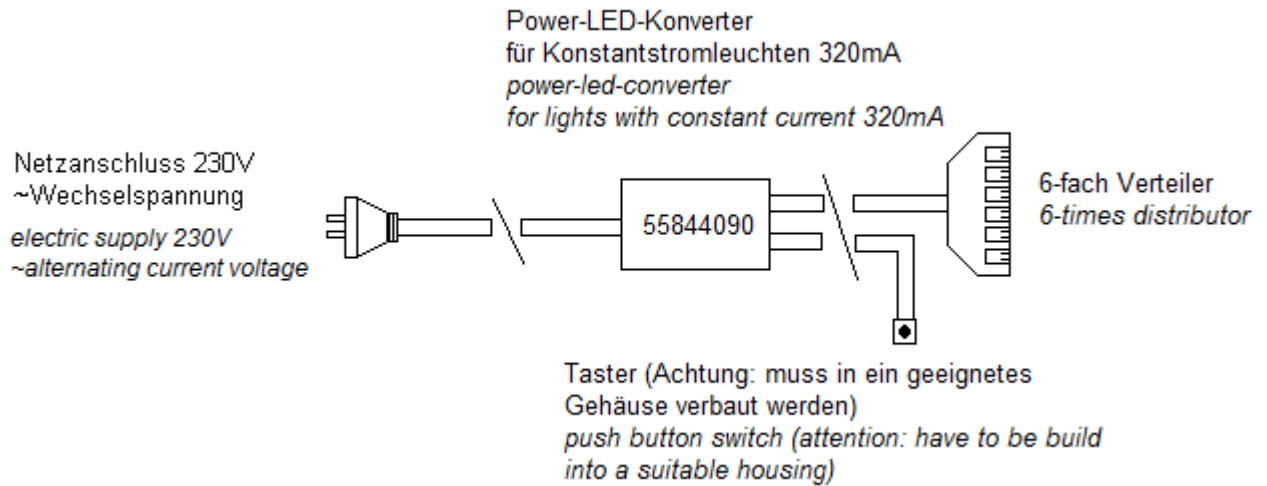

Anwendungshinweis / application of usage

Für eine einwandfreie und ordentliche Montage, lesen Sie bitte unsere
Gebrauchs- und Montageanweisung aufmerksam durch.

For correct and proper assembling, please read our instruction and installation manual.

Haftungsausschluss / disclaimer of warranty

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Technical changes and errors excepted.